

Make it stronger

△ **メガトルク GⅢ** MTS8M / MTS14M

△ **MegaTorque GⅢ**

MTS
SUBOSHI
®



人を想い、
地球を想う



Make it stronger

△メガトルク GⅢ MTS8M / MTS14M

△MegaTorque GⅢ

耐久性UP

使いやすさUP




3つのCanが機械を強く!する

ベルトシステムをコンパクトに**できる!**

伝動容量が大幅にアップしている為、従来のベルトに比べてベルト幅をセーブすることができます。これにより、機械装置のコンパクト化・プーリの軽量化が実現できます。

同使用条件下でのベルト幅の比較

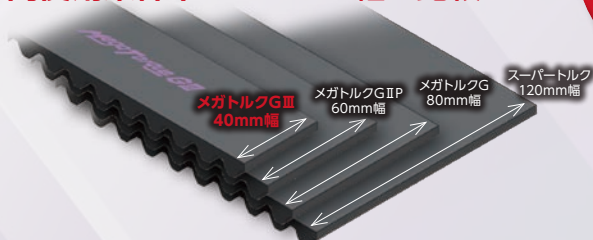

ベルト幅
1/3


ISO準拠のプーリを使用**でき**

メガトルクGⅢはSTPD歯形で使用することができ、そのため、標準在庫プーリを使用することができ

短納期

1個から購入可



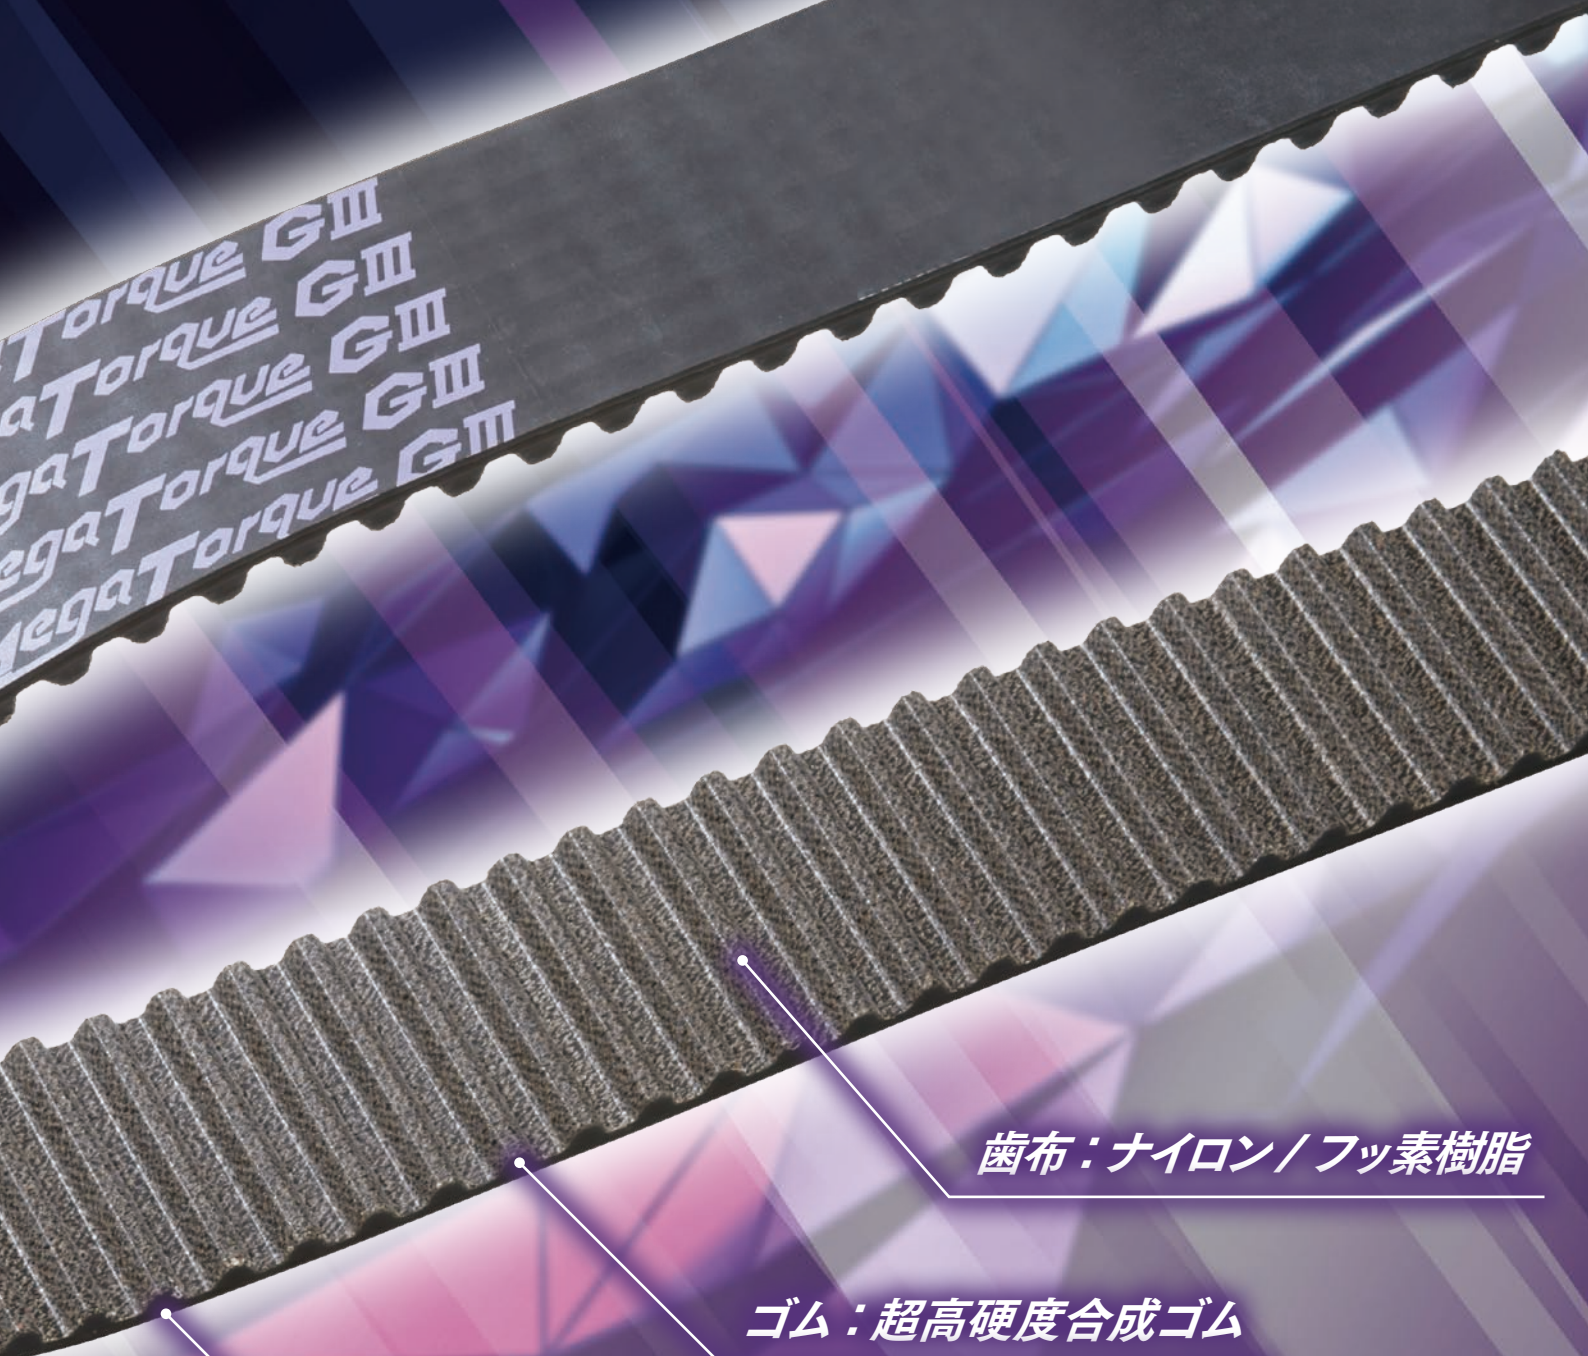

Torque GIII
gaTorque GIII
egaTorque GIII
megaTorque GIII

歯布：ナイロン/フッ素樹脂

ゴム：超高硬度合成ゴム

心線：カーボン

る!

きます。
きます。

可能


コストセーブ



騒音を抑えることができる!

メガトルクGIIIでは耐久性の向上及び歯面への低摩擦帆布の採用により、飛躍的に騒音を抑えることができます。SUPER TORQUEと比較して細幅化の効果により、最大9dBの音圧低減を実現しました。

SUPERTORQUE
*Mega*Torque **G**
*Mega*Torque **GII P**
*Mega*Torque **GIII**

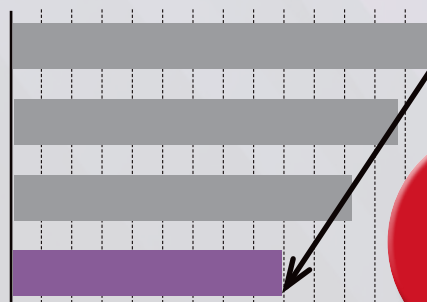

9dB
ダウン

MTS8M (8mmピッチ)

ベルト呼称

250 MTS8M 1000 G3

幅呼称

ベルト形

長さ呼称

GⅢ仕様

ベルト呼称	歯数
MTS8M 528	66
MTS8M 560	70
MTS8M 584	73
MTS8M 600	75
MTS8M 632	79
MTS8M 640	80
MTS8M 656	82
MTS8M 672	84
MTS8M 712	89
MTS8M 720	90
MTS8M 760	95
MTS8M 800	100
MTS8M 824	103
MTS8M 840	105
MTS8M 848	106
MTS8M 856	107
MTS8M 880	110
MTS8M 896	112
MTS8M 912	114
MTS8M 920	115
MTS8M 928	116
MTS8M 944	118
MTS8M 952	119
MTS8M 960	120
MTS8M 976	122
MTS8M 984	123
MTS8M 1000	125
MTS8M 1024	128
MTS8M 1040	130
MTS8M 1056	132
MTS8M 1080	135
MTS8M 1096	137
MTS8M 1120	140
MTS8M 1128	141
MTS8M 1136	142
MTS8M 1152	144
MTS8M 1160	145
MTS8M 1200	150

ベルト呼称	歯数
MTS8M 1216	152
MTS8M 1224	153
MTS8M 1248	156
MTS8M 1256	157
MTS8M 1280	160
MTS8M 1304	163
MTS8M 1312	164
MTS8M 1352	169
MTS8M 1360	170
MTS8M 1384	173
MTS8M 1400	175
MTS8M 1424	178
MTS8M 1440	180
MTS8M 1480	185
MTS8M 1488	186
MTS8M 1520	190
MTS8M 1600	200
MTS8M 1640	205
MTS8M 1648	206
MTS8M 1680	210
MTS8M 1696	212
MTS8M 1728	216
MTS8M 1760	220
MTS8M 1776	222
MTS8M 1792	224
MTS8M 1800	225
MTS8M 1816	227
MTS8M 1832	229
MTS8M 1880	235
MTS8M 1912	239
MTS8M 1960	245
MTS8M 2000	250
MTS8M 2040	255
MTS8M 2048	256
MTS8M 2064	258
MTS8M 2104	263
MTS8M 2160	270
MTS8M 2240	280

ベルト呼称	歯数
MTS8M 2272	284
MTS8M 2304	288
MTS8M 2400	300
MTS8M 2496	312
MTS8M 2600	325
MTS8M 2800	350
MTS8M 2920	365
MTS8M 2944	368
MTS8M 3048	381
MTS8M 3200	400
MTS8M 3248	406
MTS8M 3272	409
MTS8M 3440	430
MTS8M 3680	460
MTS8M 3720	465
MTS8M 3904	488
MTS8M 3928	491
MTS8M 4400	550

MTS14M (14mmピッチ)

ベルト呼称

600 MTS14M 1652 G3

幅呼称

ベルト形

長さ呼称

GⅢ仕様

ベルト呼称	歯数
MTS14M 1008	72
MTS14M 1120	80
MTS14M 1190	85
MTS14M 1246	89
MTS14M 1288	92
MTS14M 1400	100
MTS14M 1470	105
MTS14M 1540	110
MTS14M 1610	115
MTS14M 1652	118
MTS14M 1708	122
MTS14M 1736	124
MTS14M 1750	125
MTS14M 1778	127
MTS14M 1806	129
MTS14M 1890	135
MTS14M 1932	138
MTS14M 1960	140
MTS14M 2002	143
MTS14M 2100	150
MTS14M 2198	157
MTS14M 2240	160
MTS14M 2310	165
MTS14M 2380	170
MTS14M 2450	175
MTS14M 2506	179
MTS14M 2590	185
MTS14M 2660	190
MTS14M 2800	200
MTS14M 2940	210
MTS14M 3150	225
MTS14M 3360	240
MTS14M 3500	250
MTS14M 3556	254
MTS14M 3850	275
MTS14M 4004	286
MTS14M 4508	322
MTS14M 5012	358

プーリサイズはこちら



プーリサイズはこちら



三ツ星ベルト株式会社

産業資材営業本部 営業第1部

●神戸本社 〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号
TEL(078)685-5855 FAX(078)685-5672

●東京本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号
TEL(03)5202-2501 FAX(03)5202-2521

www.mitsuboshi.com

- ①最新のカatalogかどうか、お確かめください。
- ②ご使用にあたっては、当社カatalog (タイミング伝動V802-C) の「歯付きベルトを安全にお使いいただくために」の項をご参照ください。
- ③ご不明な点がございましたら、上記までお問合せください。
- ④お断りなく、記載内容を変更する場合があります。
- ⑤本カatalogの一部または全部を複写、複製、改変することは形態を問わず禁じます。



2023年9月改訂