

三ツ星ベルトの

アンカー付高密度ポリエチレン系シート遮水材

ディスボライナー®A

ディスボライナー®Aは、廃棄物埋立処分場用遮水シートとして、耐薬品性・耐久性・防蝕性能に優れた材料です。シート表面に成型された突起のアンカー効果によってコンクリート構造物と一体化を図ることができます。

寸法

厚さ(mm)	幅(mm)	長さ(m)
2.2	2,300	11.8




基本物性

項目		高弾性シート規格値
引張性能	引張強さ N/cm	350以上
	伸び率 %	560以上
引裂性能	引裂強さ N	140以上

*物性値は厚さ1.5mm以上に適用する

構成

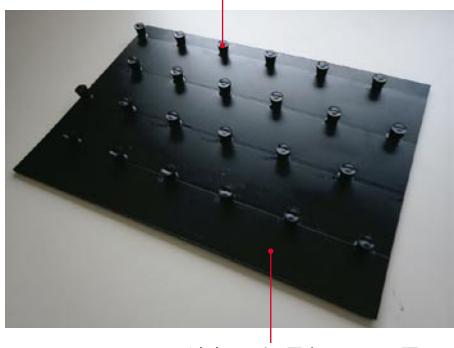

遮水シート(黒色)1.5mm厚

副資材

副資材	用途
融着ロープ	押出し融着機に使用する融着ロープ
フラットバー	パイプ構造物の端部を固定するためのステンレス鋼板
アンカーボルト	パイプ構造物の端部を固定するためのステンレス製アンカーボルト

製品を安全にお使いいただくために

施工に際しては「仕様書」「標準施工仕様書」を必ずお読みください。

1.ディスボライナー®Aについて

⚠️警告 この仕様書に記載されている以外の仕様では使用しないでください。
また、飲料水、食品と直接触れるような使用はしないでください。

⚠️注意 保管する場合は、倒れたり、転がらないよう適切な治具やストッパーを用いてください。

2.施工について

⚠️警告 傾斜地では滑落の危険があります。足場を確保したうえで、安全帯などを着用してください。

⚠️警告 熱融着機のノズルは非常に高温(600°C)になりますので、火傷をしないよう保護手袋を着用してください。

⚠️警告 降雨、降雪時に熱融着機を使用すると感電の恐れがありますので、融着作業をしないでください。

施工中、および施工後の維持管理上のお願い

1. 遮水層を傷つけたり遮水機能を損なわないために、以下の事項を守ってください。

- シートは、運搬時にフォークリフトの爪、フック掛けなどで損傷を与えないでください。
- 下地の突起や鋭角物に接しないようにしてください。特に重機による接触は避けください。
- 養生中はシートが風で浮き上がらないように固定してください。
- たき火、花火、喫煙などの火気は厳禁です。
- 油、有機溶剤、薬品などを付着させないでください。
- 遮水材の上を歩行する場合は、靴底の柔らかい履き物を使用してください。
- 作業する場合は刃物で傷をつけたり、尖った物、重量のある物で衝撃を与えないでください。

2. 事故防止のために、関係者以外の立ち入りを禁止する表示、および施工現場内に入れないように保護柵などの安全対策を講じてください。

人を想い、
地球を想う



三ツ星ベルト株式会社

建設資材事業部

〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号 TEL(078)685-5771(直通) FAX(078)685-5681
www.mitsuboshi.com

●東京本社 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号
●土木営業課 〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号

TEL(03)5202-2506(代表) FAX(03)5202-2526
TEL(078)685-5794(代表) FAX(078)685-5789