

# 三ツ星ベルトの加硫ゴムシート防水用高反射塗料 ネオ・カラークール

## 特長

ネオ・カラークールは加硫ゴム系ルーフィングシート「ネオ・ルーフィング」用の高反射塗料で、太陽光線の50%を占め、熱に変換される赤外線領域の波長を高反射させます。シート温度の上昇を抑制して熱劣化を防ぎ、シートの長寿命化がはかれます。

日射反射率 「JIS K 5602(塗膜の日射反射率の求め方)」による

ネオ・カラークール  
ライトグレー

日射  
反射率

60%

ネオ・カラークール  
グリーン

日射  
反射率

61%

ネオ・カラークール  
グレー

日射  
反射率

56%

## 表面温度 測定データ

測定環境

23°C×50%Rh

測定器

赤外線放射温度計

光源


赤外線ランプ(PRF-500WB)

ランプ照射条件高さ

300mm

塗布量

EPDM上に0.3kg/m<sup>2</sup>(0.15kg/m<sup>2</sup>×2回)塗布

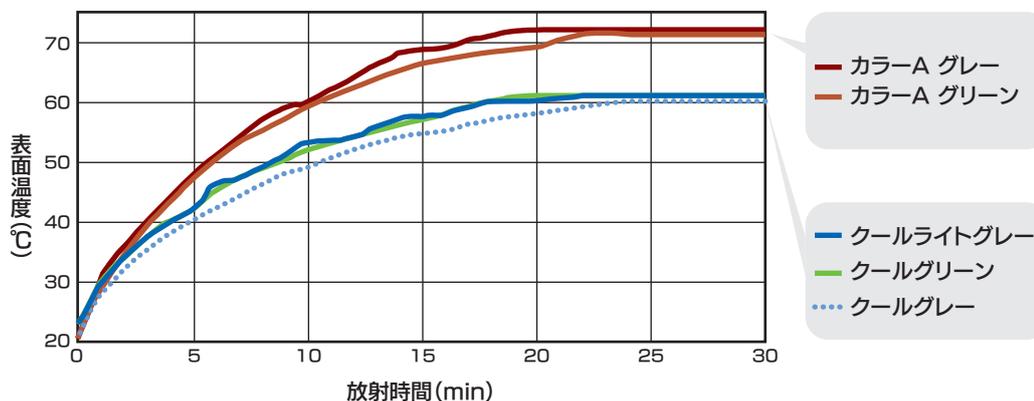

当社の従来品(ネオ・カラーA)と比較して、  
約10°Cの差が見られました。

人を想い、  
地球を想う

三ツ星ベルト株式会社



## 三ツ星ベルトの加硫ゴムシート防水用高反射塗料 ネオ・カラー・クール

### 用途

- ネオ・ルーフィング露出防水工法の表面仕上げ塗料
- ネオ・ルーフィング断熱露出防水工法の表面仕上げ塗料

### 使用方法

- よく攪拌して、そのままご使用下さい。
- ローラーバケ、毛バケで均一に塗布して下さい。  
(標準的な塗布量は2回塗りで、0.3kg/m<sup>2</sup>です。)

### 性状と荷姿

項目	性状・荷姿
組成	アクリルエマルジョン樹脂をベースとしたEPDM加硫ゴム系シート向けの水性一液型塗料
粘度	1000±700 mPa・s/30℃
固形分	49±7 %
荷姿	18L缶に15kg入り
色調	グレー、ライトグレー、グリーン

グレー



ライト  
グレー



グリーン



製品を安全にお使いいただくために、「ネオ・ルーフィング 防水工事施工マニュアル」を必ずお読みください。

- ①最新のカタログかどうかお確かめください。
- ②ご不明な点がございましたら、下記までお問合せください。
- ③お断りなく、記載内容を変更する場合があります。
- ④本カタログの一部または全部を複写、複製、改変することは形態を問わず禁じます。

人を想い、  
地球を想う



**三ツ星ベルト株式会社** 建設資材本部

www.mitsuboshi.com

神戸本社	〒653-0024	神戸市長田区浜添通4丁目1番21号	☎(078)685-5770	FAX(078)685-5789
東部建築課 (東京)	〒103-0027	東京都中央区日本橋2丁目3番4号	☎(03)5202-2506	FAX(03)5202-2526
東部建築課 (名古屋)	〒485-0077	小牧市大字西之島1818番地(三ツ星ベルト株式会社名古屋工場内)	☎(0568)41-7600	FAX(0568)41-7601
西部建築課 (神戸)	〒653-0024	神戸市長田区浜添通4丁目1番21号	☎(078)685-5791	FAX(078)685-5789
西部建築課 (広島)	〒738-0004	広島県廿日市市桜尾2丁目2番39号	☎(0829)32-9292	FAX(0829)32-9294
西部建築課 (四国)	〒769-2401	香川県さぬき市津田町津田2893番地	☎(0879)42-3189	FAX(0879)42-2295
西部建築課 (福岡)	〒812-0888	福岡市博多区板付1丁目3番1号	☎(092)441-4453	FAX(092)451-7186
札幌営業所	〒062-0902	札幌市豊平区豊平2条3丁目1番17号	☎(011)841-9131	FAX(011)812-9370