



三ツ星ベルトの ネオ・ルーフィング"EB"

ALCパネル下地に適した片面工法用シート防水材



人を想い、
地球を想う。




三ツ星ベルト のALCパネル下地に適した片面工法用シート防水材

ネオ・ルーフィング[®] EB

JIS規格に合格した加硫ゴム系シート(EPDM系)に粘着層を積層した防水シートです。

		1.3EB	1.5EB
厚さ (mm)	加硫ゴム層	1.0	1.2
	粘 着 層	0.3	0.3
	総 厚	1.3	1.5
幅(mm)		1,200	1,200
長さ(m)		20	15

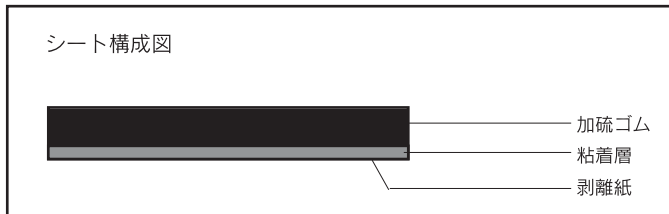

【特 長】

- ・可塑性を有する粘着層ですぐれた下地追従性があります。
- ・粘着層積層タイプのため、ALCパネル下地などへの接着性にすぐれています。
- ・シート面への接着剤塗布が不要なため、施工能率にすぐれ工期短縮が図れます。
- ・新築・改修を問わず、幅広い下地へ適用できます。

【適 用】

- ・RC、PCa部材、ALCパネル他各種下地に適用できます。
- ・下地挙動の大きなALCパネル下地に適しています。
- ・比較的急勾配の屋根、変形屋根など、幅広く適用できます。

【仕 様】


仕 様 No.	適用下地	工 程			
		1	2	3	4
RV-101EB (露出防水工法)	RC PCa部材 ALCパネル※1	ネオ・プライマー 0.2kg/m ²	ネオ・ボンド 0.3kg/m ² (下地)	ネオ・ルーフィングEB	仕上塗料
RV-102EB (露出防水工法)	ALCパネル	ネオ・プライマーALC 0.45kg/m ²	ネオ・ボンド 0.3kg/m ² (下地)	ネオ・ルーフィングEB	仕上塗料
		フラットタイトP 0.6kg/m ²			

(注)※1 鏡面加工タイプのALCパネルの場合、下地処理剤には ネオ・プライマー を塗布できます。


【主な使用材料】

	製 品 名	適 用	形 状
防水材	ネオ・ルーフィングEB	加硫ゴム系シート防水材 粘着層積層タイプ	厚み(mm) 幅(mm) 長さ(mm)
			1.3 1200 20
			1.5 1200 15
下地処理	ネオ・プライマー	下地処理剤	15kg/缶
	ネオ・プライマーALC	ALCパネル用下地処理剤	15kg/缶
	フラットタイトP	エチレン酢ビ系下地調整剤	18kg/缶
接着剤	ネオ・ボンド	下地接着剤	15kg/缶
	ネオ・ボンド110JS	シートジョイント専用接着剤	6.0kg/セット(3.0kg+3.0kg)
副資材	ネオ・シール	シール材	330ccカートリッジ(25本/箱)
補強材	EBテープ	ALCパネルの目地補強テープ	1.1mm 120mm 20m
			1.1mm 300mm 20m
仕上塗料	ネオ・カラーA又はE	水性、溶剤系塗料	15kg/缶
	ネオ・トップブルーA	軽舗装用塗料	18kg/缶
	ネオ・クールフレッシュ	高日射反射率塗料	20kg/缶
	ネオ・カラークール	高日射反射率塗料	15kg/缶
	ネオ・カラーASI	高耐久アクリルシリコン系塗料	15kg/缶


RV-102EB 納まり例

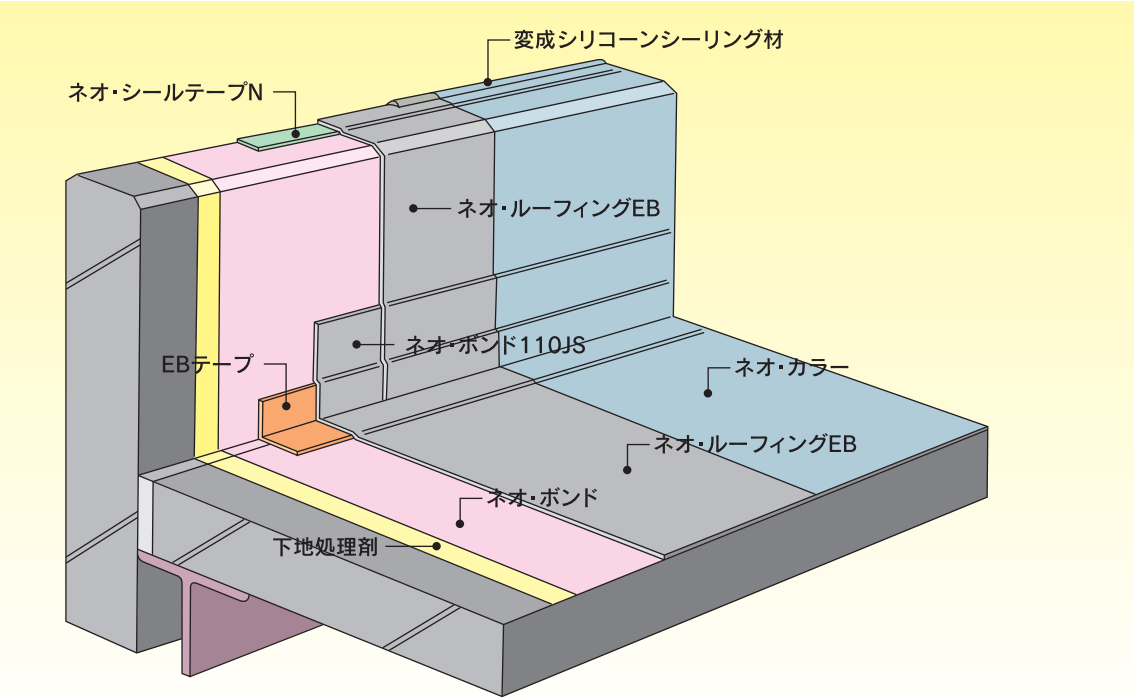



【ロッキング構法対応仕様】

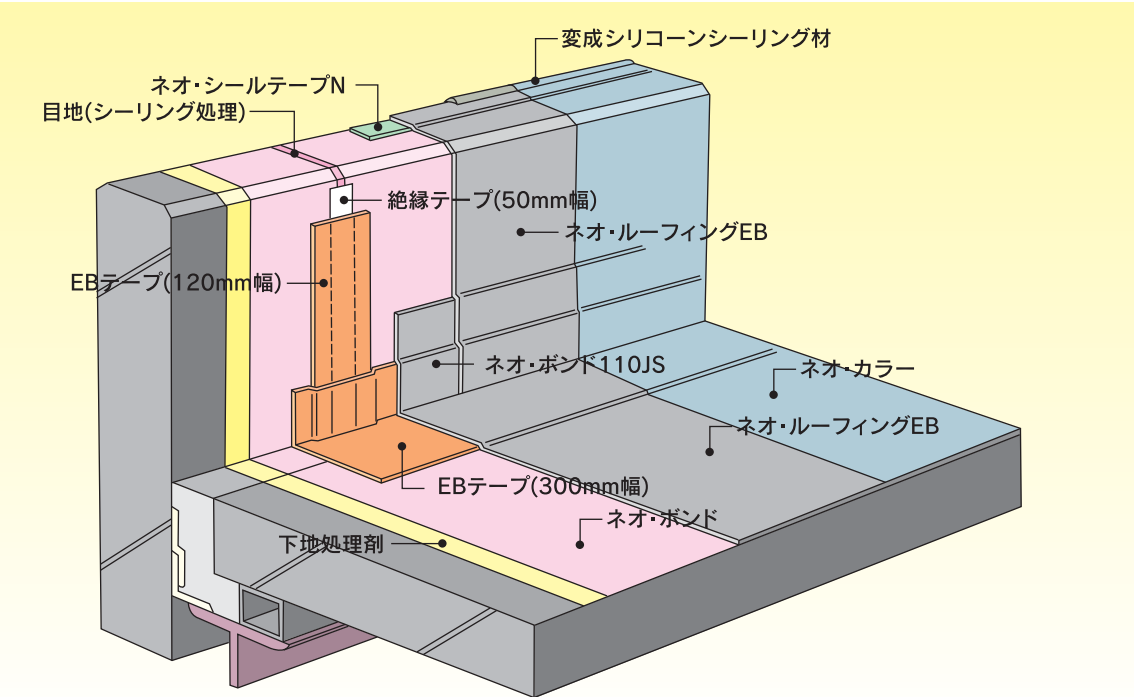

【シート接合部】

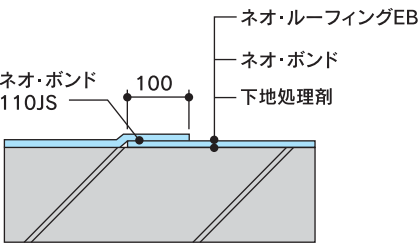

【目地処理】

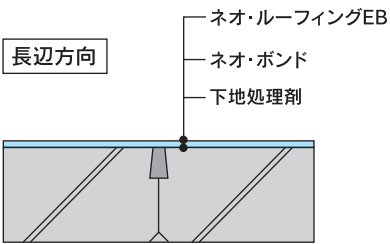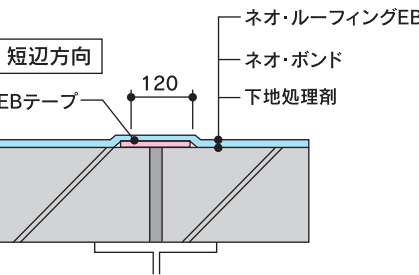



三ツ星ベルト株式会社 建設資材事業部

www.mitsuboshi.co.jp

神戸本社 〒653-0024

神戸市長田区浜添通4丁目1番21号
☎(078)685-5771 FAX(078)685-5681

東 部 建 築 課 〒103-0027

東京都中央区日本橋2丁目3番4号
☎(03)5202-2506 FAX(03)5202-2526

近 畿 建 築 課 〒653-0024

神戸市長田区浜添通4丁目1番21号
☎(078)685-5791 FAX(078)685-5789

西 部 建 築 課 〒738-0004
(広島事務所)

広島県廿日市市桜尾2丁目2番39号
☎(0829)32-9292 FAX(0829)32-9294

名古屋営業所 〒485-0077

小牧市大字西之島1818番地
(三ツ星ベルト株式会社 名古屋工場内)
☎(0568)41-7600 FAX(0568)41-7601

札幌営業所 〒062-0902

札幌市豊平区豊平二条3丁目1番17号
☎(011)841-9131 FAX(011)812-9370

福岡営業所 〒812-0888

福岡市博多区板付1丁目3番1号
☎(092)441-4453 FAX(092)451-7186

四 国 事 務 所 〒769-2401

香川県さぬき市津田町津田2893番地
☎(0879)42-3189 FAX(0879)42-2295

製品を安全にお使いいただくために

施工に関しては標準施工仕様書を必ずお読みください。

1. ネオ・ルーフィングEBについて

▲警告 このカタログに記載されている以外の仕様では使用しないでください。

また、飲料水、食品と直接触れるような使用はしないでください。

▲警告 重量物ですので、無理のない姿勢で運搬してください。

▲注意 保管する場合は、倒れたり、荷崩れが起きないようにしてください。

2. ネオ・プライマー、ネオ・ボンド、ネオ・ボンド110JS、ネオ・カラーEについて

▲警告 有機溶剤を含む製品の取り扱いには消防法、労働安全衛生法およびその関連法規を厳守し、保管および取り扱い場所およびその周辺は、作業中、乾燥中ともに火気厳禁です。また、吸入したり皮膚に触れると中毒や皮膚障害を起こす恐れがあります。取扱いには下記の注意事項を守ってください。吸入したり皮膚に触れて異常を感じた場合は直ちに医師の診断を受けてください。

- 1) 取扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスクまたは送気マスクを付け、さらに頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、襟巻きタオル、保護手袋などを着用してください。
- 2) 取扱い場所には必要に応じて、局所排気設備を設けてください。
- 3) 容器から出し入れするときは、こぼれないようにしてください。
- 4) 取扱い後は洗顔、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
- 5) 作業衣などに付着した場合は、その汚れをよく落としてください。

▲警告 有機溶剤を含む廃材を、河川、湖沼、海などへ廃棄しないでください。

また、中身を残したままの廃棄や火中への投棄はしないでください。

▲注意 直射日光を避け、40℃以下の乾燥した換気のよい場所、および部外者や子供の出入りのできない場所に、密閉して保管してください。

▲注意 引火した時は粉末、炭酸ガス、泡消火器または水を噴霧して消火してください。棒状の水を直射すると飛散して危険です。

▲注意 指定した以外の材料と混合しないでください。

3. 施工について

▲危険 室内の通風の悪い場所で取り扱う場合は、防爆型の換気装置で強制押し込み通風による全体換気を行ってください。

▲危険 墜落防止のため工事現場周辺には安全柵を設けてください。

施工中、および施工後の維持管理上のお願ひ

防水層を傷つけたり防水機能を損なわないために、以下の事項を守ってください。

- たき火、花火、喫煙など火気の使用は厳禁です。
- 油、有機溶剤、薬品などを付着させないでください。
- 動物の飼育をしないでください。
- 防水材の上を歩行する場合は、靴底の柔らかい履き物を使用してください。
- 避雷針、テレビアンテナ、空調設備、物干し台などを設置する場合はゴムマットなどの下敷材を施してください。
- 設計時に予定した以上の重量物は設置しないでください。
- 作業する際は刃物で傷をつけたり、尖った物、重量のある物で衝撃を与えないでください。



弊社は30年以上の実績を誇るシート防水材料の優良メーカーの団体である当工業会の加盟会社です

KRK 合成高分子ルーフィング工業会

KRKホームページ <http://www.krkroof.net/>



- ①最新のカatalogかどうか、お確かめください。
- ②ご不明の点がありましたら、上記までお問合せください。
- ③お断りなく、記載内容を変更する場合があります。



この印刷物は環境に優しい大豆油インキを使用しています。 W10500501710UR04487711