

三ツ星ベルトの 押さえ工法用加硫ゴムシート防水材

ネオ・ルーフィングFB

加硫ゴムシート(EPDM系)に水まわり抵抗性と下地追従性にすぐれた粘着層(ブチルゴム系)を積層した押さえ工法用のシート防水材です。



施工が簡単

下地のみに接着剤を塗布します。

シートは剥離紙を剥がし張り付けるだけ。

無溶剤施工も可能

地下鉄、共同溝などの屋内工事には、無溶剤接着剤(エマルジョンタイプ)を使用しますので、労働安全衛生面からも安心です。

主な用途


- ・地下鉄・地下道
- ・トンネル・共同溝
- ・ボックスカルバート
- ・高架・橋梁などの防水、遮水



下地にネオ・ボンドFを塗布し、ネオ・ルーフィングFBを敷設する。

- ・シート本体を引っ張らないよう剥離紙を抜き取る(上写真)
- ・エア抜きし、転圧する。

シート構成図

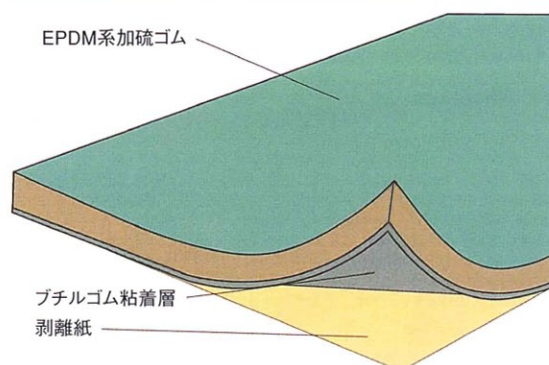

人を想い、
地球を想う。



仕様一覧表

	仕 様 No.	工 程				
		1	2	3	4	5
一層張り	RV-301-F	ネオ・ボンドF (0.3kg/m ²)	ネオ・ルーフィングFB	養 生 材	——	——
	RV-301-FN*	ネオ・ボンドA (0.3kg/m ²)	ネオ・ルーフィングFB	養 生 材	——	——
二層張り	RV-301W-F	ネオ・ボンドF (0.3kg/m ²)	ネオ・ルーフィングFB	ネオ・ボンドF (0.2kg/m ² 第一層)	ネオ・ルーフィングFB	養 生 材
	RV-301W-FN*	ネオ・ボンドA (0.3kg/m ²)	ネオ・ルーフィングFB	ネオ・ボンドA (0.2kg/m ² 第一層)	ネオ・ルーフィングFB	養 生 材

- *印は無溶剤工法です。
- 養生材は発泡ポリエチレンシート、アスファルトフェルトなどを使用します。(別途見積)
- 下地がRC以外の場合はご連絡ください。

材料一覧表

材 料 名	適 用	製 品 形 状
ネオ・ルーフィングFB	シート防水材	1.7mm厚×1,200mm幅×15m長 (加硫ゴム1.0mm、粘着層0.7mm) 特殊寸法はご相談ください。
ネオ・ボンドF	下地接着剤	18ℓ缶に15kg入り
ネオ・ボンドA	下地接着剤(無溶剤)	18ℓ缶に15kg入り
ネオ・ボンド#110JS	シートジョイント接着剤	A液B液とも3ℓ缶に3.0kg入り
ネオ・ジョイントテープ	シートジョイント接着テープ	1.0mm厚×110mm幅×15m長
EJテープ	シートジョイント補強テープ	1.8mm厚× 70mm幅×15m長
ネオ・ルーフィングRN	増張り用補助材	1.5mm厚×300mm幅×10m長
ネオ・シール	不定型シール材	330ccカートリッジ入り

製品を安全にお使いいただくために

施工に際しては標準施工仕様書を必ずお読みください。

1. ネオ・ルーフィングFBについて

- ▲ 警告 このカタログに記載されている以外の仕様では使用しないでください。飲料水、食品と直接触れるような使用はしないでください。
- ▲ 警告 重量物ですので、無理のない姿勢で運搬してください。
- ▲ 注意 保管する場合は、倒れたり、荷崩れが起きないようにしてください。

2. ネオ・ボンドF、ネオ・ボンド#110JSについて

- ▲ 警告 有機溶剤を含む製品の取り扱いには消防法、労働安全衛生法およびその関連法規を厳守し、保管および取り扱い場所およびその周辺は、作業中、乾燥中ともに火気厳禁です。また、吸入したり皮膚に触れると中毒や皮膚障害を起こす恐れがあります。取り扱いには下記の注意事項を守ってください。吸入したり皮膚に触れて異常を感じた場合は直ちに医師の診断をうけてください。

1. 取り扱い中は、できるだけ皮膚に触れないようにし、必要に応じて、有機ガス用防毒マスクまたは送気マスクを付け、さらに頭巾、保護めがね、長袖の作業衣、襟巻きタオル、保護手袋などを着用してください。
2. 取り扱い場所には必要に応じて、局所排気装置を設けてください。
3. 容器から出し入れするときは、こぼれないようにしてください。
4. 取り扱い後は洗顔、手洗いおよびうがいを十分に行ってください。
5. 作業衣などに付着した場合は、その汚れをよく落としてください。

- ▲ 警告 有機溶剤を含む廃材を、河川、湖沼、海などへ廃棄しないでください。また、中身を残したままの廃棄や火中への投棄はしないでください。
- ▲ 注意 直射日光を避け40℃以下の乾燥した換気のよい場所に、および部外者や子供の出入りのできない場所に、密閉して保管してください。
- ▲ 注意 引火した時は粉末、炭酸ガス、泡消火器または水を噴霧して消火してください。棒状の水を直射すると飛散して危険です。
- ▲ 注意 指定した以外の材料と混合しないでください。

3. 施工について

- ▲ 警告 室内の換風の悪い場所では取り扱う場合は、防爆型の換気装置で強制押し込み通風による全体換気を行ってください。
- ▲ 危険 墜落防止のため工事現場周囲には安全柵を設けてください。

施工中、および施工後の維持管理上のお願い

防水層を傷つけたり防水機能を損なわないために、以下の事項を守ってください。

- ・ たき火、花火、喫煙などの火気の使用は厳禁です。
- ・ 油、有機溶剤、薬品などを付着させないでください。
- ・ 動物の飼育をしないでください。
- ・ 防水材の上を歩行する場合は、靴底の柔らかい履き物を使用してください。
- ・ 設計時に予定した以上の重量物は設置しないでください。
- ・ 防水層の上で運動しないでください。
- ・ 作業する場合は刃物で傷をつけたり、尖った物、重量のある物で衝撃を与えないでください。



三ツ星ベルト株式会社 建設資材事業部

〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号 TEL (078) 685-5771 (直通) FAX (078) 685-5681
www.mitsuboshi.co.jp

- 東 部 建 築 課 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号
- 西 部 建 築 課 〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号
- 名古屋営業所 〒485-0077 愛知県小牧市西之島1818番地(三ツ星ベルト株式会社名古屋工場内)
- 札幌営業所 〒062-0902 札幌市豊平区豊平二条3丁目1番17号
- 福岡営業所 〒812-0888 福岡県福岡市博多区板付1丁目3番1号
- 広島事務所 〒738-0004 広島県廿日市市桜尾2丁目2番39号
- 四国事務所 〒769-2401 香川県さぬき市津田町津田2893番地

- TEL (03) 5202-2506 FAX (03) 5202-2526
- TEL (078) 685-5791 FAX (078) 685-5789
- TEL (0568) 41-7600 FAX (0568) 41-7601
- TEL (011) 841-9131 FAX (011) 812-9370
- TEL (092) 441-4453 FAX (092) 451-7186
- TEL (0829) 32-9292 FAX (0829) 32-9294
- TEL (0879) 42-3189 FAX (0879) 42-2295