

# 三ツ星ベルトの加硫ゴムシート防水用高反射塗料 ネオ・カラークール

## 特長

ネオ・カラークールは加硫ゴム系ルーフィングシート「ネオ・ルーフィング」用の高反射塗料で、太陽光線の50%を占め、熱に変換される赤外線領域の波長を高反射させます。シート温度の上昇を抑制して熱劣化を防ぎ、シートの長寿命化がはかれます。

**日射反射率** JIS R 3106「板ガラス類の透過率・反射率・放射率・日射熱取得率の試験方法」による。

ネオ・カラークール  
ライトグレー

日射  
反射率

56.9%

ネオ・カラークール  
グリーン

日射  
反射率

55.6%


ネオ・カラークール  
グレー

日射  
反射率

50.8%

## 表面温度 測定データ

測定環境	23℃×50%Rh
測定器	赤外線放射温度計
光源	赤外線ランプ (PRF-500WB)
ランプ照射条件高さ	300mm
塗布量	EPDM上に0.3kg/m <sup>2</sup> (0.15kg/m <sup>2</sup> ×2回)塗布

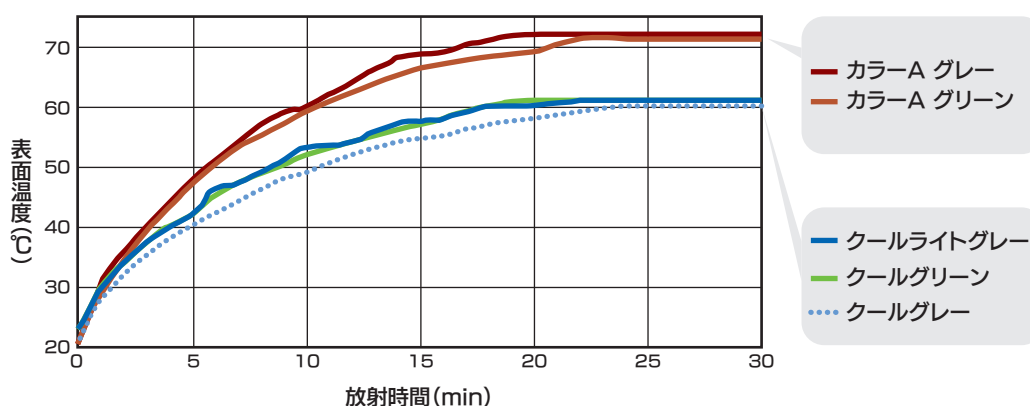

当社の従来品 (ネオ・カラーA) と比較して、  
約10℃の差が見られました。

人を想い、  
地球を想う。

三ツ星ベルト株式会社



## 三ツ星ベルトの加硫ゴムシート防水用高反射塗料 ネオ・カラー・クール

### 用途

- ネオ・ルーフィング露出防水工法の表面仕上げ塗料
- ネオ・ルーフィング断熱露出防水工法の表面仕上げ塗料

### 使用方法

- よくかくはんして、そのままご使用下さい。
- ローラーバケ、毛バケで均一に塗布して下さい。  
(標準的な塗布量は2回塗り、0.3kg/m<sup>2</sup>です。)

### 性状と荷姿

項目	性状・荷姿
組成	アクリルエマルジョン樹脂をベースとしたEPDM加硫ゴム系シート向けの水性一液型塗料
粘度	1000±500 mPa・s/30℃
固形分	48±5 %
荷姿	18L缶に15kg入り
色調	グレー、ライトグレー、グリーン

グレー



ライト  
グレー



グリーン



製品を安全にお使いいただくために、「ネオ・ルーフィング 防水工事施工マニュアル」を必ずお読みください。

①断りなしに記載内容を変更する場合があります。②最新のカタログかどうかお確かめください。

③不明な点、ご希望の資料がありましたら、下記までお問い合わせください。

④本カタログの一部または全部を複写、複製、改変することは形態を問わず禁じます。



## 三ツ星ベルト株式会社 建設資材事業部

〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号

☎ (078) 685-5771(直通) FAX (078) 685-5681

www.mitsuboshi.co.jp

東 部 建 築 課	〒103-0027	東 京 都 中 央 区 日 本 橋 2 丁 目 3 番 4 号	☎ (03) 5202-2506	FAX (03) 5202-2526
西 部 建 築 課	〒653-0024	神 戸 市 長 田 区 浜 添 通 4 丁 目 1 番 2 1 号	☎ (078) 685-5791	FAX (078) 685-5789
名 古 屋 営 業 所	〒485-0077	愛 知 県 小 牧 市 西 之 島 1818 番 地 (三 ツ 星 ベ ル ト 株 式 会 社 名 古 屋 工 場 内)	☎ (0568) 41-7600	FAX (0568) 41-7601
広 島 事 務 所	〒738-0004	広 島 県 廿 日 市 市 桜 尾 2 丁 目 2 番 3 9 号	☎ (0829) 32-9292	FAX (0829) 32-9294
福 岡 営 業 所	〒812-0888	福 岡 市 博 多 区 板 付 1 丁 目 3 番 1 号	☎ (092) 441-4453	FAX (092) 451-7186
四 国 営 業 所	〒769-2401	香 川 県 さ め き 市 津 田 町 津 田 2 8 9 3	☎ (0879) 42-3189	FAX (0879) 42-2295
札 幌 営 業 所	〒062-0902	札 幌 市 豊 平 区 豊 平 二 条 3 丁 目 1 番 1 7 号	☎ (011) 841-9131	FAX (011) 812-9370



この印刷物は環境に優しい大豆油インキを使用しています。



W2320200910Ur①538766