

# 三ツ星ベルトの 遮熱用表面仕上げ塗料

## ネオ・クールフレッシュ

- すぐれた太陽熱遮熱効果をもつアクリルエマルジョンタイプ(無溶剤)の仕上げ塗料です。
- 防水層の表面温度上昇を抑えるので、防水層および屋根スラブの寿命を伸ばします。
- 遮熱効果がすぐれているので、冷房効率を向上し、省エネルギーに役立ちます。
- 無溶剤タイプ(エマルジョン系)なので、作業性にすぐれ、労働安全衛生面でも問題ありません。

### 適用

- 露出防水工法の表面仕上げ塗料
- 断熱露出防水工法の表面仕上げ塗料

### 使用方法


- よくかくはんして、そのままご使用ください。
- ローラーバケ、毛バケで均一に塗布してください。(標準的な塗布量は2回塗りです、0.3~0.4kg/m<sup>2</sup>です。)

### 性状と荷姿


液 状	着色粘稠液
粘度 (20℃)	2,000~4,000mpa·s
固 型 分	65~70%
比 重	1.4~1.5
荷 姿	18ℓ缶に20kg入り

### 遮熱効果

下のグラフは、防水材料の表面に温度計を設置し、日中の温度変化を測定したものです。

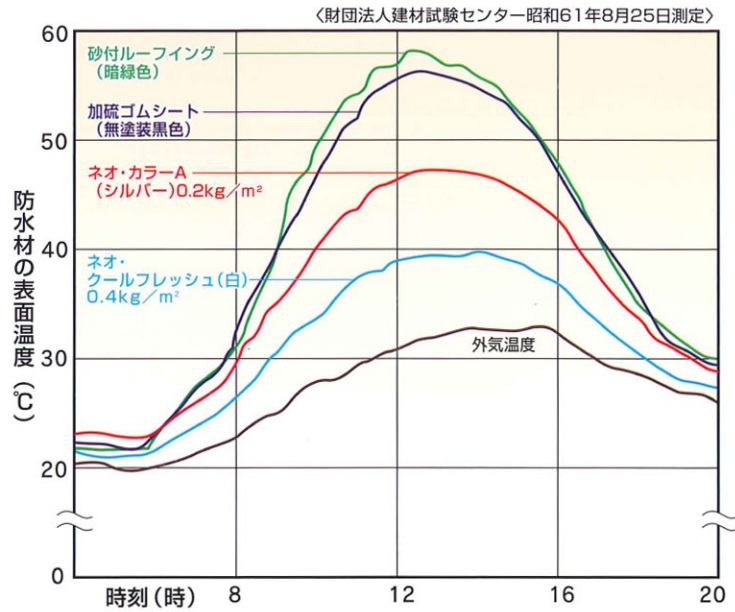

### 標準色

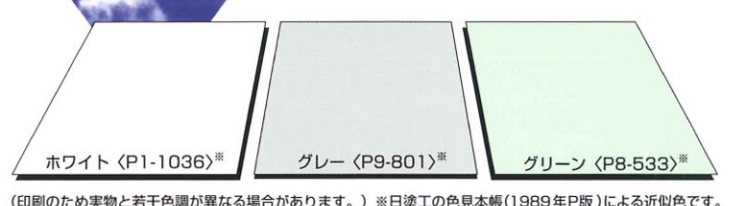

**使用上のお願い**

- ◆気温5℃以下、湿度85%以上では塗布作業はしないでください。
- ◆乾燥するまで(夏季3時間、冬季6時間)に降雨や結露が予想される場合は使用しないでください。
- ◆乾燥後の初期の降雨で泡が発生する場合があります。 ◆凍結しないように保管してください。

**製品を安全にお使いいただくために「ネオ・ルーフィング防水工事施工マニュアル」を必ずお読みください。**

(1) 断わりなしに記載内容を変更する場合があります。(2) 最新のカatalogかどうかお確かめください。  
 (3) 不明点、ご希望の資料がありましたら、下記の弊社、支店、営業所までお問い合わせください。

人を想い、地球を想う。



## 三ツ星ベルト株式会社 建材事業部

〒653-0024 神戸市長田区浜添通4丁目1番21号 TEL(078)685-5771(直通) FAX(078)685-5681

- |         |  |                    |                  |
|---------|--|--------------------|------------------|
| ●東京本社   | 〒103-0027 東京都中央区日本橋2丁目3番4号                 | TEL(03)5202-2506代表 | FAX(03)5202-2526 |
| ●名古屋建築課 | 〒485-0077 小牧市大字西之島1818番地(三ツ星ベルト株式会社名古屋工場内) | TEL(0568)41-7600   | FAX(0568)41-7601 |
| ●札幌営業所  | 〒062-0902 札幌市豊平区豊平二条3丁目1番17号               | TEL(011)841-9131代表 | FAX(011)812-9370 |
| ●福岡営業所  | 〒812-0888 福岡市博多区板付1丁目3番1号                  | TEL(092)441-4453代表 | FAX(092)451-7186 |
| ●広島事務所  | 〒738-0004 広島県廿日市市桜尾2丁目2番39号                | TEL(0829)32-9292   | FAX(0829)32-9294 |
| ●四国事務所  | 〒769-2401 香川県さぬき市津田町津田2893番地               | TEL(0879)42-3189   | FAX(0879)42-2295 |